

DURATRONIC 1500
DURATRONIC 2000
DURATRONIC 2400
KOMPAKTE DACHKLIMAANLAGEN



PRODUKTVORTEILE:

- Kompakte Dachklimaanlage mit integriertem elektrischem Kompressor
- Sehr stabile, robuste Konstruktion und Bauweise
- Besonders geeignet für die Klimatisierung von Fahrerhäusern für Off-Road-Anwendungen
- Konstante Kühlleistung, unabhängig von der Motordrehzahl
- Vorbefüllte Anlage reduziert Installationszeit
- Für Anwendungen, bei denen die Installation eines konventionellen Klimageräts mit motorbetriebenem Kompressor schwierig ist
- Für Fahrzeuge mit oder ohne Dachluke
- Kann für begrenzte Zeit bei ausgeschaltetem Motor zur Klimatisierung genutzt werden, zum Beispiel in der Mittagspause
- Erhältlich als Modelle mit 24 V (1,5 / 2,4 kW) und 12 V (2 kW)
- Mit manueller oder automatischer Steuerung erhältlich


Duratronic 1500, 2000 und Duratronic 2400 sind kompakte Dachklimaanlagen mit Kondensator, Verdampfer und elektrischem Kompressor in einem Gerät. Die Klimaanlagen werden direkt von der Batterie oder einer externen Stromversorgung (12/24 V) betrieben.

LEISTUNGSMERKMALE:

- Mit manueller oder automatischer Steuerung erhältlich
- Automatische Steuerung mit digitalem Thermometer
- Robuste Metallbodenplatte
- 100 % Umluft
- Spezieller Luftauslass für Dachluken als Sonderausstattung auf Anfrage erhältlich

TECHNISCHE DATEN		DURATRONIC 1500	DURATRONIC 2000	DURATRONIC 2400
Kühlleistung*	W	1.500	2.000	2.400
Max. Gebläseluftleistung**	m³/h	270	270	270
Stromaufnahme***	A/h	max. 40	38	41 – 65
Kältemittel		R134a (vorbefüllt)	R134a (vorbefüllt)	R134a (vorbefüllt)
Gewicht	kg	43,5	43,5	43,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	763 x 664 x 217	763 x 664 x 217	763 x 664 x 217
Mindestanforderungen Lichtmaschine		75 A/h – 28 V	80 A/h – 15 V	75 A/h – 28 V
Spannung	VDC	24	12	24
Bestellnummer: manuelle Steuerung		81 1405 00 2013****	81 1405 00 2016****	81 1405 00 2014****
Bestellnummer: automatische Steuerung		–	–	81 1405 00 2015****

* nach ISO5151
 ** Statischer Druck
 *** Testbedingungen: Außentemperatur zwischen 30 °C und 42 °C
 **** Inklusive Standard-Luftauslass; spezieller Luftauslass für Dachluken auf Anfrage erhältlich

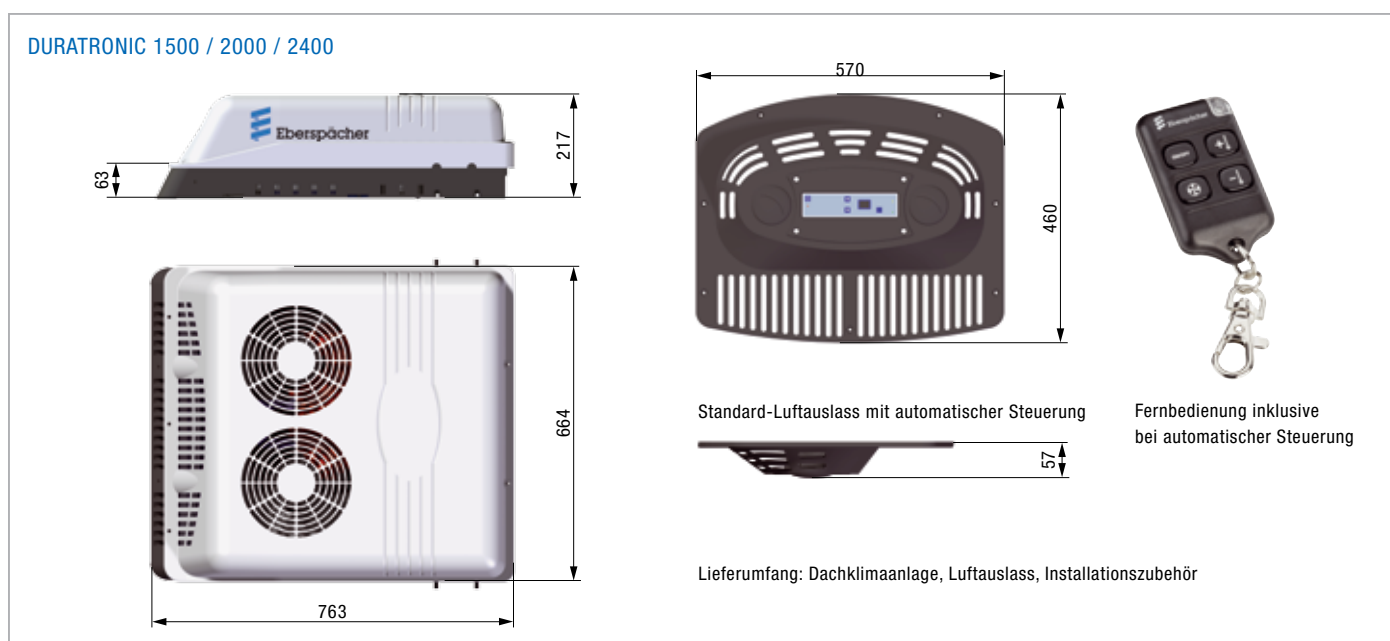

Stand 03/2017 · Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.